

Kit de sécurité chauffe-eau avec groupe de sécurité NF, mitigeur thermostatique, flexible et siphon

Un ensemble obligatoire (nouvelle réglementation ECS).

Page 12 dans le catalogue

Caractéristiques

Le + produit : Groupe de sécurité standard = interchangeabilité avec tous les groupes du marché.

Pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kW. Comprendant :

- 1 groupe de sécurité NF 20/27
- 1 régulateur limiteur thermostatique à commande directe MMM 20/27, plage de réglage 25 à 55°C, clapets antiretour intégrés NF, sécurité antibrûlure
- 1 flexible, fem. 20/27, fem. écrou tournant 20/27, Ø 13 mm, long. 300 mm
- 1 té de dérivation mâle/mâle/femelle 20/27
- 1 manchon égal à butée FF 20/27
- Siphon NF pour groupe de sécurité normalisé

Bon à savoir


- La meilleure solution pour chaque application

Code Unspsc : 40100000

Lorans a choisi

Les + techniques

- Groupe de sécurité NF, interchangeable avec tous les groupes du marché
- Régulateur thermostatique à commande directe
- Évite la prolifération bactérienne
- Tout en un
- Sécurité antibrûlure

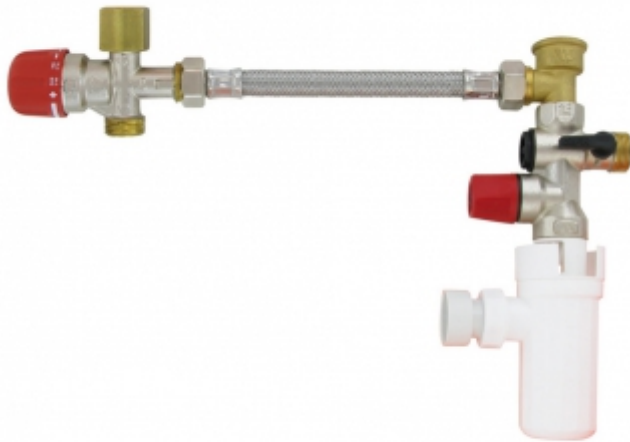

Liste des références à la date du : 15/12/2017 17:02

Référence	Dispo	Description	Normes	Prix HT Public
260 47.00.1	-			-